

Ponuka odtokových guličiek PURUS


zo Švédska

PURUS



A- Bez zápachové uzavretie odtoku miskami NOOD

- Princíp NOOD systému je, že stĺpec natečenej vody zaťaží pružinu a otvorí misku tak, aby voda mohla pretiecť do odtoku. V uzavretom stave zabráňuje prieniku zápachu a hlodavcov do priestoru.

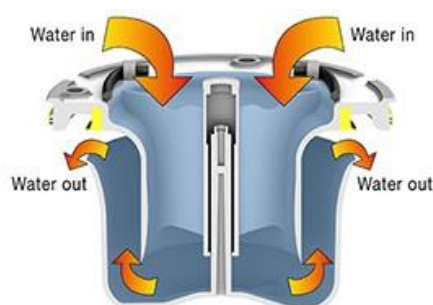

- Už sa nemusíte obávať, že sa voda v miske odparí a zápach bude opäť prenikať !
- Príklady vyhotovenia prepádových misiek s **NOOD** funkciou



NOOD Minimax 7113765



Flexi NOOD 7138414




NOOD Stainless steel 7138433


B- Bežný princíp prepádových misiek je len uzatváranie stĺpcom vody 50 mm



miska **Tyr** 7118069




miska **Steel-Ran** 7118084



C- Odtokové guličky pre profesionálnu inštaláciu k podlahovým krytinám



- Bezo zvyškový odtok kvapaliny z povrchu pri inštalácii s pružnými podlahovými krytinami

Pružná podlahová krytina je po ohriati zahnutá do guličky a prítlačný krúžok pritláča podlahovinu k stenám telesa guličky a zabezpečuje dokonalé utesnenie.

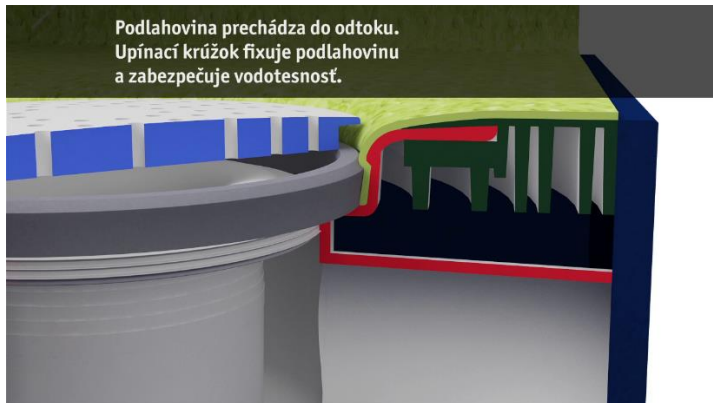

Clamping ring 130, automatic, 7141316


Clamping ring 150, automatic, 7141315

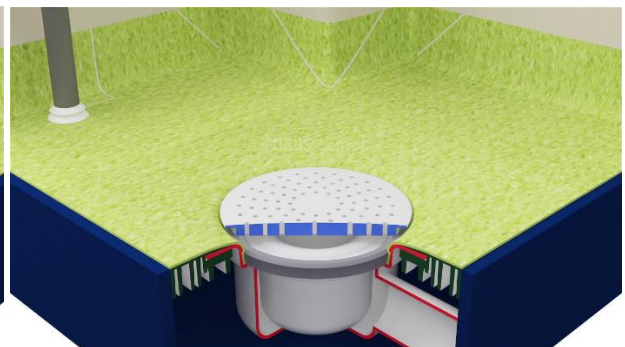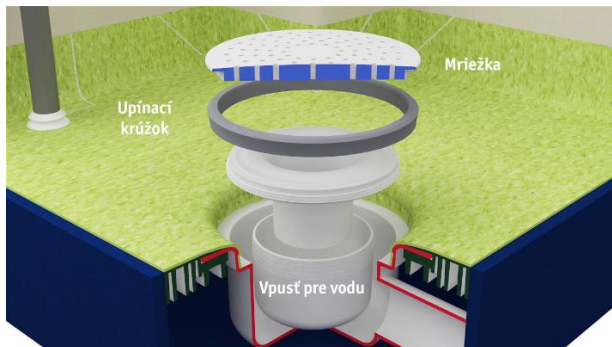

- Pre menej pružné podlahoviny je verzia prichytenia cez šróbovacie prstence z nerez Purus S-Serie:



S-serie Minimax har en unik låg inbyggnad endast 50 mm. Den är desutom försedd Purus NOOD vattenlås som förhindrar lukt av uttorkat vattenlås. S-serie Oden och E förses med NOOD vattenlås som tillbehör

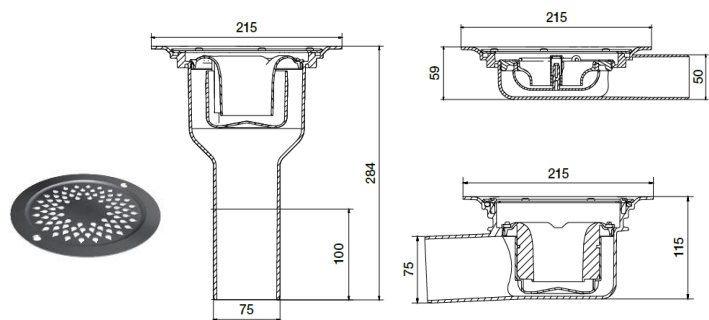

S-serie Brage Ø75 mm, 7103439

S-serie Oden Ø75 mm, 7110405

S-serie MiniMax Ø50 mm, 7110406

S-serie Drop, (mriežka nerez), 7129507

D- Modifikácie odtokových guľičiek pre profesionálnu inštaláciu k podlahovým krytinám

- Široký sortiment materiálu guľičiek
PP – teplo odolný, spoj cez gumené tesnenie, odolnosť PP - 100 °C,
ABS – dá sa spoj sa dá sa lepiť , odolnosť ABS - 90 °C,
PEH – spoj sa dá zvärať, odolnosť PEH - 80°C
Stainless Steel (nehrdzavejúca oceľ) – odolnosť voči kyselinám
Oceľová liatina (osvedčený materiál systému z minulosti aj u nás) – Odolnosť na záťaž
- **Rôzne vyhotovenia**
 Priemery mriežky 130, 150, 220 mm
 odtok (bočný, spodný)
 priemery odtokov (32, 40, 50, 75, 110 mm)
 materiál mriežok (plast, nerez, liatina) – vid'. <https://www.primat-podlahy.sk/dokumenty/informacie>

Produktová skupina 8

1- Plastové odtokové guľičky



MiniMax 50, (NOOD) 7113764



Oden NOOD, 7113547



Freja PEH, 7113770



Brage 50, 7113927



Brage 75, 7113548



Mini Brage 110 Bottom, 7133538

- s možnosťou korekcie výšky a sklonu po zabudovaní (sortiment **SAGA**)



Saga 75 side, 7113609



Saga 75 bottom, 7113610

Korekcia výšky 0-15 mm a sklonu do 4°

2- Odtokové guľičky NEREZ (nehrdzavujúca oceľ – stainless steel)



SIGYN 75 R (NOOD) 7152480



Balder 75, 7118081



SIGYN 50 R , 718091

Nerezové podlahové vpuste sú vyrábané z ocele odolnej pred kyselinami kvality EN 1.4404 (AISI 316L). Výrobky z vysoko kvalitnej certifikovanej nerezovej ocele vyrobenej v severnej Európe. Sú odporúčané pre priemyselné využitie, pre kuchyne verejných zariadení, výrobné linky.

Kompletný sortiment nájdete na stránke výrobcu:

<https://www.purusinternational.com/product-category/pufloordrains/pufloordrainstainlesssteel/>

3- Odtokové guľičky Liatina (oceľová liatina – Cast Iron)



S/50L MA 75 E SIDE, 7102651



Bigg 75, 7102172



Bigg cast iron 110, 7102819

Liatinové odtoky boli používané za čias Česko-Slovenska, a nájdeme ich dnes ešte pri mnohých rekonštrukciách. Bol a stále je rozšíreným tradičným materiálom odtokových systémov v Škandinávii.

Liatinové odtoky sú ponúkané dnes v modernom dizajne s odnímateľnými lapačmi vody. Vďaka odolnému epoxidovému povrchu sa podlahový odtok ľahko čistí. Pre masívnu konštrukciu sú odolnejšie na záťaž.

Kompletný sortiment nájdete na stránke výrobcu:

<https://www.purusinternational.com/product-category/pufloordrains/pufloordraincastiron/>

4- Doplnky k odtokový guličkám (náhradné mriežky)

- možnosť zámeny plastovej mriežky, aj za nerez



Art Deco 130, 7138447, (PP)



P 130, 713 8430,(PP)



Drop 130 stainless steel, 7138392



P 150 (Plast), 7138416, 7138422



SR 150,(nerez), 7138332, 7138340



Drop grating 150, 713 84 46



Drop 150 stainless steel, 713 83 89,

Kompletný sortiment nájdete na stránke výrobcu:

<https://www.purusinternational.com/product-category/pufloordrains/pugratings/>

5- Ostatné výrobky odtokových guľičiek

- **Riešenie pre viac prítokov**

Odtokové vpuste **MiniMax** majú malú stavebnú výšku a dodávajú sa aj bez prepadovej misky

7152455 **MiniMax 50** bez misky

7152473 **MiniMax 40** bez misky

7152456 **MiniMax 32** bez misky



Zápachový uzáver sa môže riešiť až v zbernej odtokovej guľičke **Váže**, **Váke** a **Loke** s až 3-ma bočnými prítokmi



Váke 7113580 (bočné napojenie , Ø75 mm)

Váže 7113598 (bočné napojenie , Ø75 mm)

Loke 75/110,7113588
(spodné napojenie, Ø75/ Ø110 mm)

(Možnosť náhrady na **NOOD** misku)

Kompletný sortiment nájdete na stránke výrobcu:

<https://www.purusinternational.com/product-category/pufloordrains/pufloordrainplastic/>

- **Bezpečnostný odtok**

Vpuste „Safe tiles“ alebo „Safe vinyl“ majú tiež prepadovú misku a sú určené pre „bezpečnostné“ odvedenie vody náhodne vzniknutej na podlahe. Sú teda stavané na malý prietok




Safe tiles 7138445



Safe vinyl 7138441

- **Pre klasickú inštaláciu ku keramickej dlažbe**

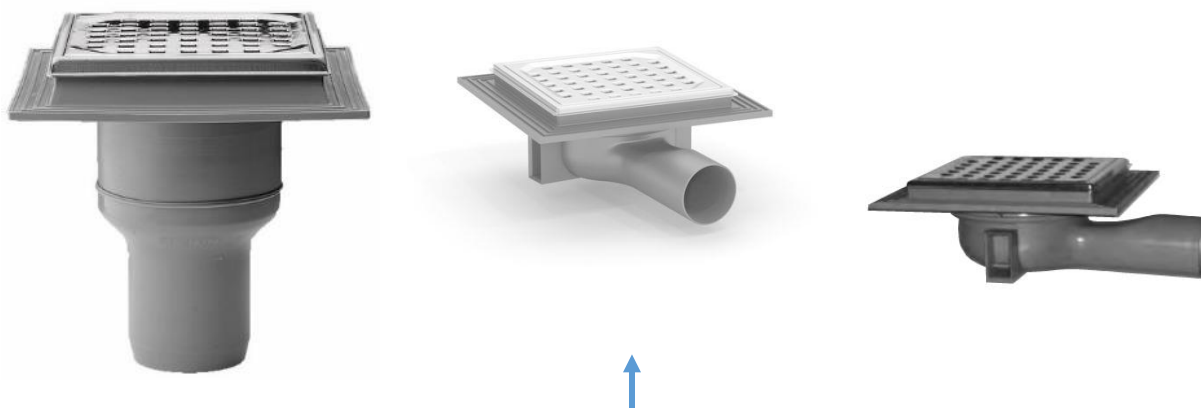


MiniMax 50 square, 153462-E (teleso plast, **NOOD** miska, mriežka nerez)

Sortiment nájdete na stránke výrobcu:

<https://www.purusinternational.com/product/minimax-50-square-including-stainless-steel-grating/>

6- PURUS Line vinyl – pre pružné podlahoviny sa ponúka aj verzia obdĺžnikového odtoku s mriežkou z nerez

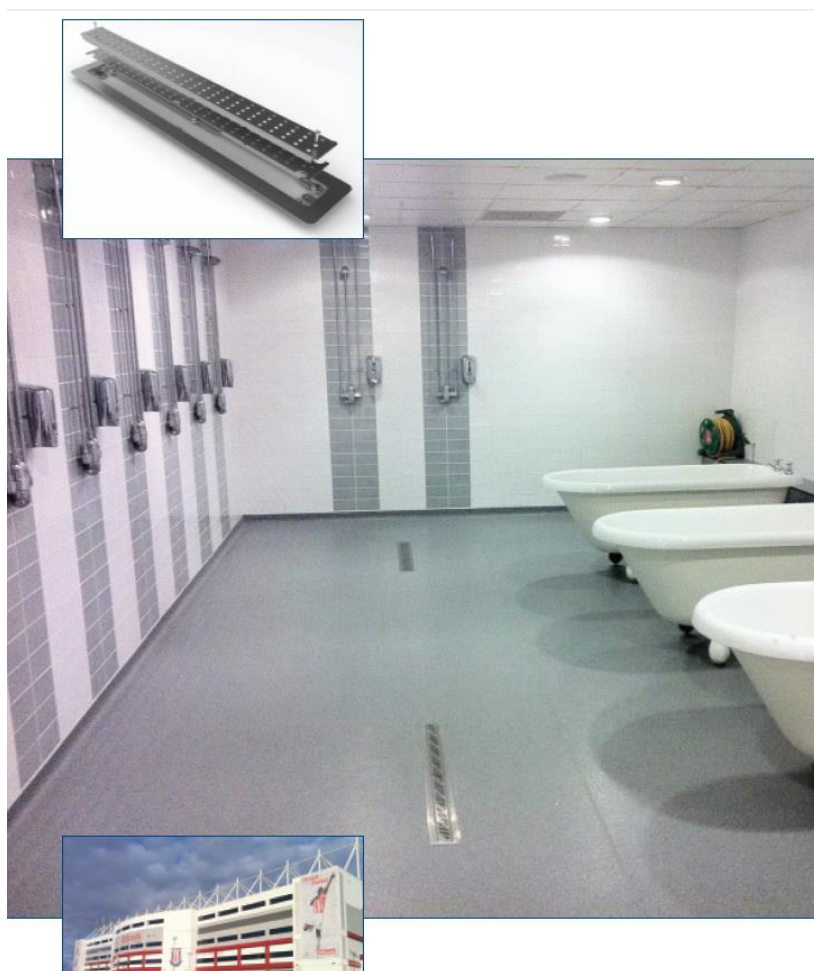

Vinyl

Pružná podlahová krytina sa zahne do obdĺžnikového rámu, zreže sa, pritlačí sa vrchným rámom na šróbovanie a vloží sa mriežka z nerez.


Dĺžky mriežky sú: 300, 600, 700, 800, 900 a 1000 mm.



Article no.	Name	Length
53169	Purus Line - Vinyl floor with TWIST	300 mm
711 44 70	Purus Line - Vinyl floor with TWIST	600 mm
711 44 71	Purus Line - Vinyl floor with TWIST	700 mm
711 44 72	Purus Line - Vinyl floor with TWIST	800 mm
711 44 73	Purus Line - Vinyl floor with TWIST	900 mm
711 44 74	Purus Line - Vinyl floor with TWIST	1000 mm

Purus Line – Vinyl floor with TWIST


600mm, 7114470

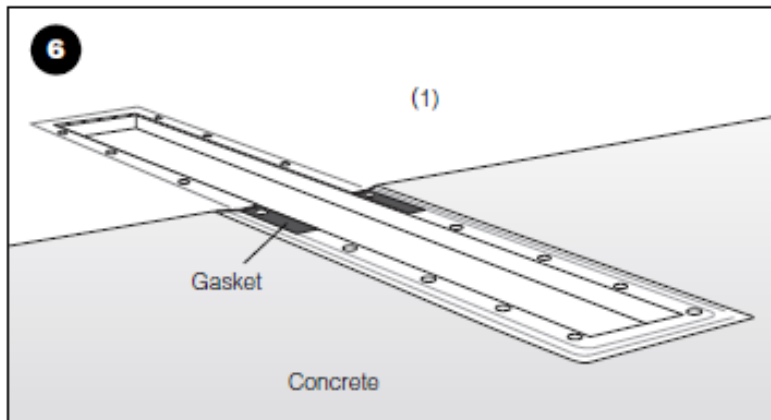

Lay the concrete!

The gasket must be mounted before the floor covering.

Lay the vinyl floor covering into the frame and cut to the inner edge of the frame.

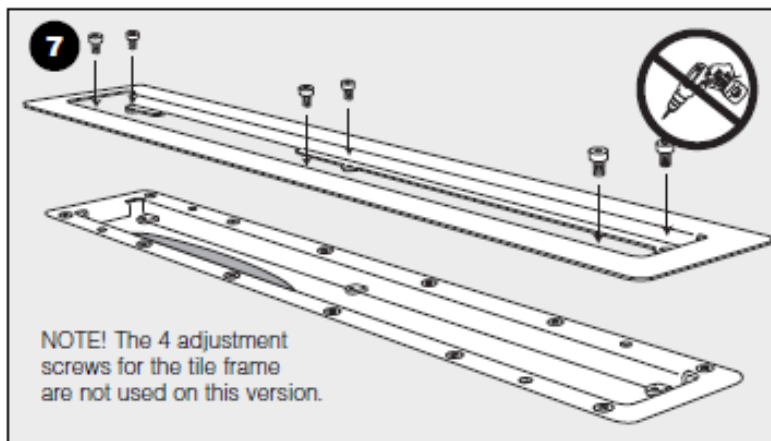


Place the gasket.

Lay the floor covering (1).

Position the clip frame and pierce holes for the screws with an awl.

Remember to use hand tools!

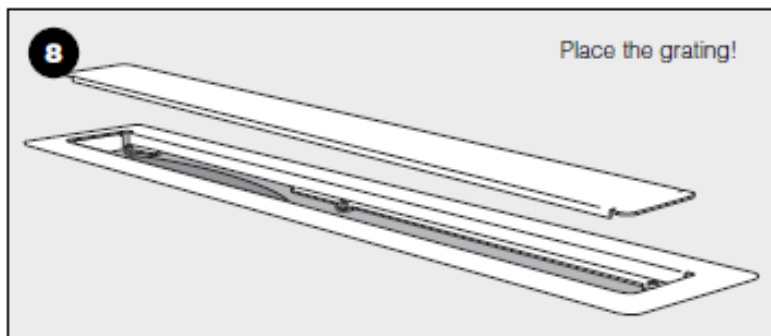

Check list


- When choosing the position for mounting, remember the need for easy access for cleaning of the channel and water trap.
- Purus Line must be mounted horizontally.
- Purus Line's surface must be on the same level as the finished floor, the i.e. flat and in level with floor covering.

- Rôzne vyhotovenia telesa guličiek včítane NOOD misky


GULLIES




Side outlet Ø50/75




Side-side outlet Ø50/75



Bottom outlet Ø50/75



Low side outlet Ø50



Article no.	Gully	
711 37 00	Side outlet Ø50	Inc. NOOD trap
711 37 02	Side outlet Ø75	Inc. NOOD trap
711 37 04	Bottom outlet Ø50	Inc. NOOD trap
711 37 06	Bottom outlet Ø75	Inc. NOOD trap
711 37 18	Side-side outlet Ø50	Inc. NOOD trap
711 37 19	Side-side outlet Ø75	Inc. NOOD trap
711 37 24	Low side outlet Ø50	Inc. NOOD trap